

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

- Предназначен для приклеивания рулонных резиново-полиуретановых покрытий, резиновых матов и плитки, резиновых (каучуковых) напольных покрытий для спортивных площадок на впитывающие и невпитывающие основания (бетон, цементная и гипсовая стяжка, асфальт, дерево, металл, фанера и т.п.).
- Клей устойчив к атмосферным воздействиям, осадкам, сезонным перепадам температуры и влажности.
- Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

2K-SPORT

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ УКЛАДКИ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит агрессивных компонентов, разрушающих резиновое покрытие;
- Экологически безопасный, не содержит токсичных и канцерогенных веществ;
- Не содержит воды и растворителей;
- Не уменьшается в объеме при отверждении;
- Абсолютно устойчив к воздействию воды, плесневых и грибковых микроорганизмов, нефтепродуктов;
- Выдерживает температуру эксплуатации от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$;
- Отсутствие деформации и усадки клеевого шва;
- Устойчивость к ультрафиолету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Компонент А	Компонент Б
Внешний вид	Однородная пастообразная масса белого цвета. Допускается незначительное расслоение	Вязкая жидкость коричневого цвета
Динамическая вязкость, мПа*сек, при температуре $+20^{\circ}\text{C}$	15 000 – 35 000	170 – 250
Плотность, г/см ³	1,6	1,2
Прочность на сдвиг, н/мм ²	1,8	
Относительный сдвиг, н/мм ²	3,0	
Прочность на отрыв, н/мм ²	1,7	
Открытое время, мин*	45 - 60	
Пешеходная нагрузка, час	24 – 48	
Соотношение компонентов	8	1
Упаковка	ПЭ ведро (5 л; 10 л)	ПЭ банка (1л)
Вес, кг	7,2 ; 9,0	0,9 ; 1,1

Время использования (открытое время) зависит от температуры смеси и окружающего воздуха (при повышенных температурах время сокращается, а при пониженных увеличивается).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Перед нанесением клея поверхность должна быть однородной, сухой, чистой, обеспыленной, без следов жира, масел, краски и прочих загрязнений, препятствующих нормальной адгезии.
- Температура основания в пределах от +15°C до +25°C.
- Допустимая влажность основания не более 3%.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КЛЕЯ


Клей PURETOP™ 2-К SPORT поставляется в виде удобного для работы двухупаковочного комплекта компонентов, не требующих дополнительной дозировки. Компонент А тщательно перемешивают в течение 3-5 минут при помощи дрели с насадкой типа «миксер» на 200-300 об/мин. Затем в тару с компонентом А постепенно загружают компонент Б и тщательно вымешивают массу до однородного гомогенного состояния. Особое внимание следует обращать на тщательное перемешивание смеси у дна и стенок тары, в которой происходит замес компонентов.

ВНИМАНИЕ: Смесь имеет ограниченное время использования. После приготовления клеевой смеси необходимо сразу приступить к работе. Время использования клея составляет 45-60 мин с момента приготовления.

- Оптимальная температура переработки от +15°C до +25°C;
- Оптимальная температура клеевого состава от +20°C до +23°C;
- Влажность воздуха не более 65%;
- Температура поверхности основания должна быть минимум на 3°C выше точки росы;
- Не рекомендуется применение клея при температуре воздуха и основания ниже +10°C;

Готовая смесь равномерно наносится зубчатым шпателем В2 или В3 с расходом 800-1000 гр/м² в зависимости от шпателя. После нанесения клеевой смеси следует уложить склеиваемые элементы, а затем, для равномерного распределения клея и удаления остатков воздуха прокатать поверхность ручным катком. По окончании работ инструмент следует очистить универсальным очистителем PURETOP™ или с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.)

РАСХОД КЛЕЯ

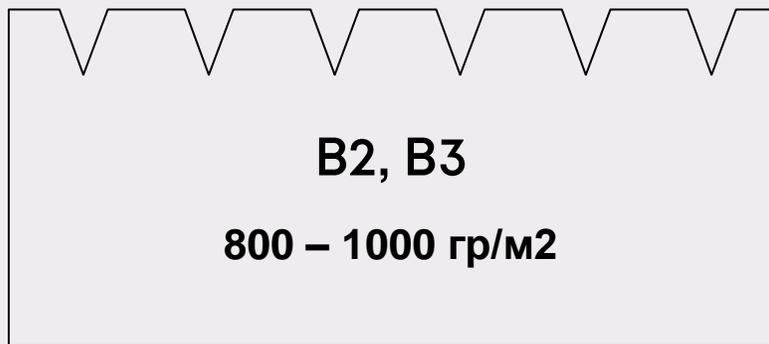

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


- Клей следует хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +15°C до +25°C в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнений. Беречь от огня.
- Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Транспортировка возможна любым транспортом. Не допускать замораживания продукта.
- Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре завода-изготовителя. Дата изготовления указана на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с клеем помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. Необходимо использование индивидуальных средств защиты – масок, защитных очков и резиновых перчаток. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза и на открытые участки кожи промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

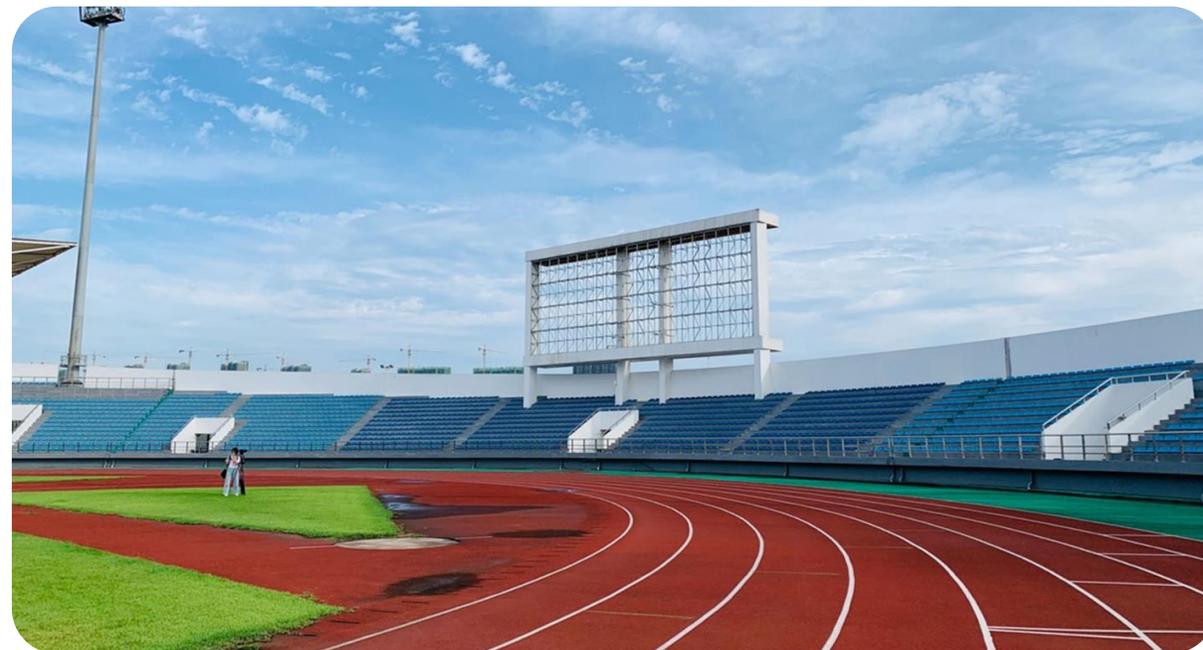

ООО Тепло Люкс
123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4
+7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77
info@puretop.ru / www.puretop.ru