

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

- Однокомпонентный универсальный клей с высокой клеящей способностью. Для впитывающих и невпитывающих оснований.
- Универсальный клей для гетерогенных и гомогенных гибких коммерческих ПВХ покрытий (включая покрытия на подложке из полиэстера, минеральных волокон) в рулонах и плитке, натурального линолеума, виниловых покрытий, эластомерных покрытий толщиной <4 мм, кварц-виниловой плитки, LVT, текстильных покрытий.
- Для впитывающих и невпитывающих влагу оснований.
- Подходит для системы «Тёплый пол»

FIXED PRO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ
АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГИБКИХ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



СВОЙСТВА

- Высокая начальная клеящая способность
- Твердо-эластичный клеевой риф
- Подходит для укладки покрытий на влажный клеевой слой
- Выдерживает нагрузку от офисной мебели на роликах
- Не содержит растворителей, токсичных и канцерогенных веществ.
- Устойчив к влажной уборке покрытия
- Нейтральный запах
- Очень низкая эмиссия
- Легко наносится

ОСНОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна	Акриловая дисперсия
Внешний вид	Однородная пастообразная масса светло-бежевого цвета
Консистенция	Средневязкая
Плотность, г/см ³	1,35
Рабочее время, при t 20°-23°С и влажности 65%, мин.	60
Время подсушки, при t 20°-23°С и влажности 65%, мин.	15-30 для впитывающих оснований 30-60 для невпитывающих оснований
Время высыхания, при t 20°-23°С и влажности 65%, час	48
Упаковка	ПЭ ведро
Вес, кг	3, 5, 8, 12
Морозостойкость	5 циклов «замораживание-оттаивание»
Срок хранения, мес.	18

Водная дисперсия акриловых сополимеров.


ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

- Основание должно быть прочным на сжатие, очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, очищено от пыли, остатков краски, жиров и масел.
- При необходимости нанести выравнивающую смесь толщиной не менее 3 мм.
- Рекомендуемая влажность оснований (СМ метод) – не более 3% для минеральных оснований; не более 0,5% для ангидритных стяжек, не более 8% для оснований на древесной основе (деревянных, ДСП или ДВП).

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

- Зубчатым шпателем нанести клей на подготовленное основание. Шпатель А1, А2 (для ПВХ, виниловых рулонных, эластомерных покрытий), или В1, В2 (для линолеума, текстильных покрытий). После 15-30 мин (время подсушки для впитывающих оснований), 30-60 мин (для невпитывающих оснований) уложить напольное покрытие. Время подсушки зависит от основания, количества нанесенного клея, температуры и влажности воздуха. Чем меньше впитываемость основания, тем дольше время подсушки.
- Напольное покрытие возможно укладывать в ещё влажное клеевое поле.
- После укладки напольное покрытие необходимо сразу же притереть или привальцевать с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
- За 24 часа до начала укладки покрытия отключить систему подогрева пола. Запуск системы производить не ранее 72 часов после укладки с постепенным повышением температуры (+5°C в сутки).

РАСХОД КЛЕЯ

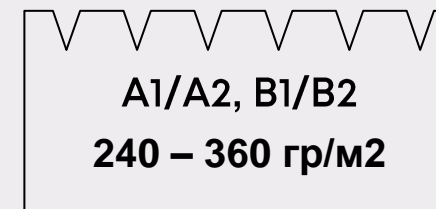

РАСХОД КЛЕЯ

- При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках.
- При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.
- Беречь от детей.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Допускается хранить клей на поддонах под навесом на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Морозостойкий. Размораживать материал необходимо при комнатной температуре не менее 24 час. без использования нагревательных приборов. При транспортировке 5 циклов замораживания-оттаивания. Транспортировка возможна любым транспортом.

ООО Тепло Люкс
 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4
 +7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77
 info@puretop.ru / www.puretop.ru